


# Fortøyning av båter i Arna Motorbåtlag

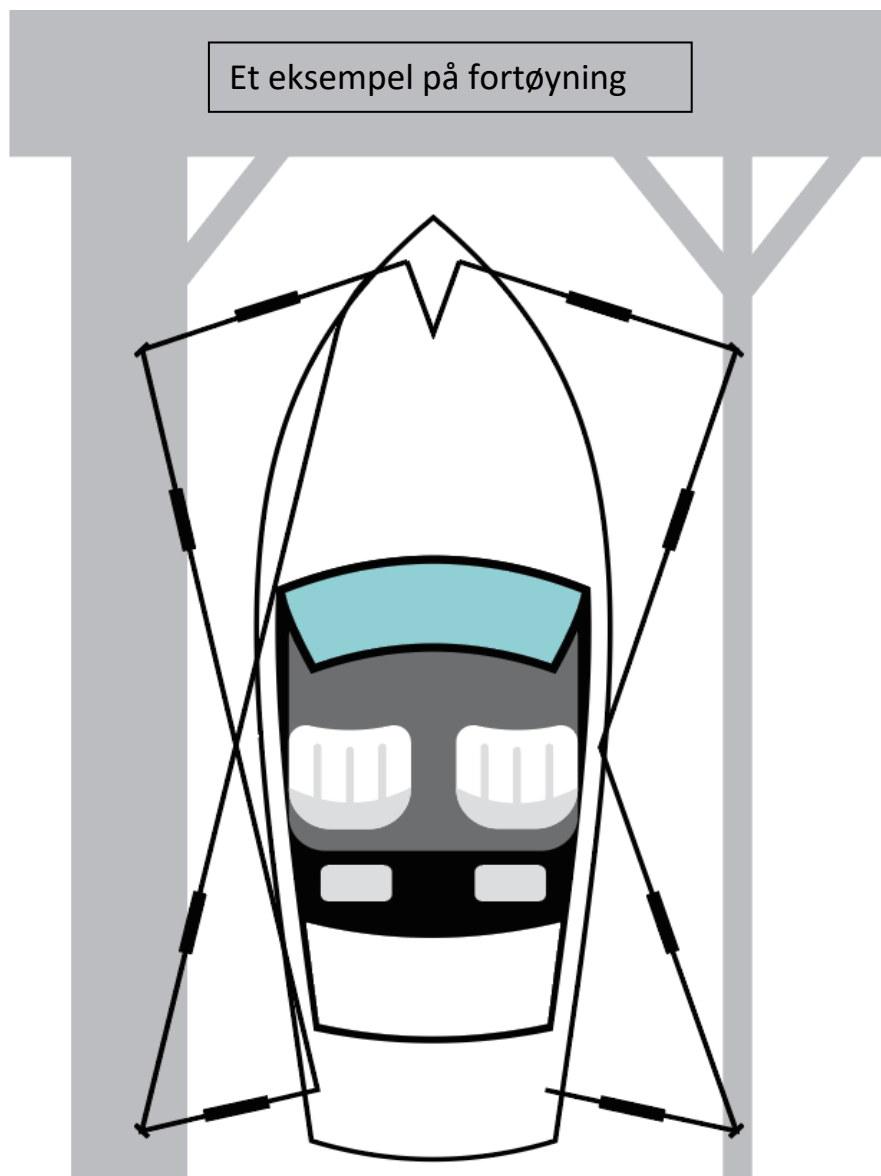

**Båter opp til 20** fot skal minimum ha 14mm tau, og om nødvendig ha spring for å hindre at båten kan gå inn i bryggen. Alle tau skal ha strekkavlastere.

**Båter over 20** fot skal minimum ha 16mm tau med strekkavlastere. De skal ha spring forover og akterover.